

## TUBO CONDUIT EMT 2-1/2" LIVIANO

REF: KPL-EMT-250H



IMAGEN REFERENCIAL

### DESCRIPCIÓN:

El tubo EMT, esta diseñada para proteger cables en las instalaciones industriales, comerciales y en general en todo tipo de instalaciones no residenciales.

Los tubo EMT pueden instalarse a la vista, garantizando plenamente la exposición de los mismo al medio ambiente. los tubos conduit EMT se fabrican en instalaciones certificadas por el ISO 9001-2000 y cumplen con todos los requisitos.


Marca: KPL

Material: Acero Galvanizado

Acabado: Pre-Galvanizado

Norma Referencial: ASTM- A653

### TUBERIA CONDUIT EMT

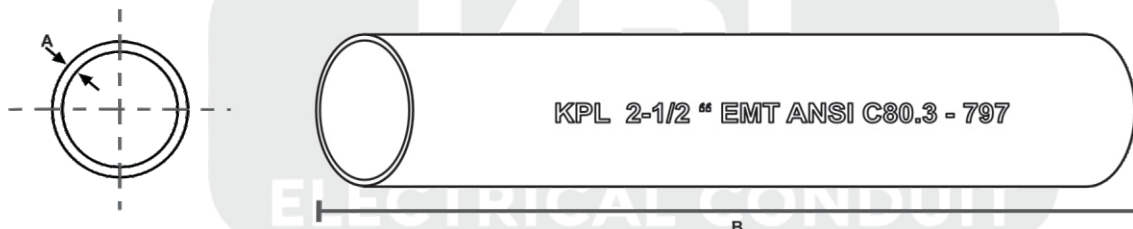

CÓDIGO (Sistema)	CÓDIGO (Fabricante)	MEDIDA	ESPEJOR DE LA PARED (A) ± 0.05		PESO MINIMO KG	LONGITUD (B)
			PULG.	MM		
11293	KPL-EMT-250H	2-1/2"	0.063	1.60	8.94	3M

### PRINCIPALES APLICACIONES:

Estos tubos son unos de los mas versátiles utilizados en las instalaciones eléctricas comerciales e industriales por ser de fácil instalación.

- Centros Comerciales.
- Hospitales.
- Hoteles.
- oficinas.

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

### A) Material.

Los tubos son fabricados en Acero al carbono, equivalente a la siguiente composición:

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)	
Carbono	0,15% Máximo
Manganeso	0,60% Máximo
Fósforo	0,045% Máximo
Azufre	0,05% Máximo



### B) Galvanización.

Se realiza por el proceso de inmersión en caliente baja la norma.

**ASTM A653** ( acabado PRE-GALVANIZADO).

### C) Tabla de Tolerancia y Propiedades Mecánicas.


TOLERANCIA DE FABRICACIÓN	
Longitud	+/- 0.250 in
Diámetro exterior	
1/2" a 2"	+/- 0.008 in

PROPIEDAD MECÁNICA DEL ACERO	
Esfuerzo de fluencia	25.000 PSI /mínimo
Esfuerzo de tensión	30.000 PSI /mínimo
Porcentaje de elongación	20 % Aproximado

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

### D) Identificación y Marcado.

- Los tubos son identificados con la palabra EMT pintado con el nombre del fabricante y tipo de producto ( vease figura 1; ítem 1).
- Para facilitar la colocación de los accesorios, los tubos se entregan con extremos lisos ( vease figura 2; ítem 2).
- En su superficie interior del tubo EMT esta libre de defectos, el cual pasa por el proceso de limpieza en impurezas ( vease figura 2; ítem 3 ).
- los tubos se entregan con longitud de 3.00 mts.

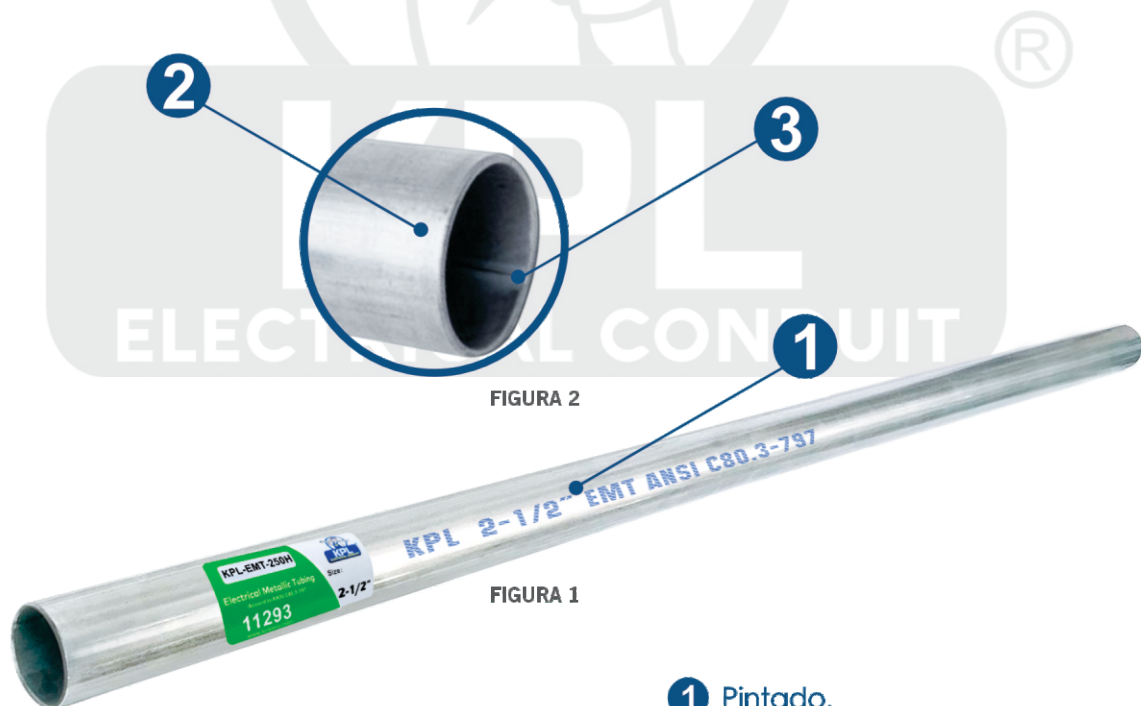

- 1 Pintado.
- 2 Extremos Lisos.
- 3 Libre De Aristas Cortantes.



**HANGZHOU PROSTAR ENTERPRISES LTD**

Mill test certificate

CAT #	Size	Nominal Outside Dia. ±0.008		Nominal Wall Thickness ±0.05		Length		Packing small bundle
		in.	mm	in.	mm	ft.	m	
KPL-EMT-125T	1-1/4"	1.510	38.35	0.051	1.30	0.118	3.00	5
KPL-EMT-150T	1-1/2"	1.740	44.20	0.051	1.30	0.118	3.00	5
KPL-EMT-200T	2"	2.197	55.80	0.055	1.40	0.118	3.00	5
KPL-EMT-250T	2-1/2"	2.875	73.03	0.063	1.60	0.118	3.00	1
KPL-EMT-300T	3"	3.500	88.90	0.063	1.60	0.118	3.00	1
KPL-EMT-400T	4"	4.500	114.30	0.071	1.80	0.118	3.00	1

**MANUFACTURER: HANGZHOU PROSTAR ENTERPRISES LTD.**

Signature:

**Add: Hangzhou City, Zhejiang Province, China**