

Uso: corte para adaptarse a cualquier tamaño de orificio para cables, alambres, producción de cables contra damage desde bordes de panel agudos
 Función: protección de cables y cables un aislamiento

VENTAJAS:

1. Poner el material de PE a través de la inyección, de alta adhesión flexible, superficie lisa
2. Embalaje carrete de papel visa para un fácil almacenamiento y podría utilizarse para una distancia más larga.

MATERIAL:


- Nylon 6.6.

MARCA:

- KSI

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO Sistema	CÓDIGO Fabricante	PRESENTACIÓN	ESPESOR DEL CHASIS	ANCHO (mm)	EMBALAJE
18587	KG-020B	Bls x 10 M	2,0 mm	1.6-2.0 mm	10 M
18338	KG-024B	Bls x 10 M	2,4 mm	2.0-2.4 mm	10 M
18588	KG-032B	Bls x 10 M	3,2 mm	2.4-3.2 mm	10 M

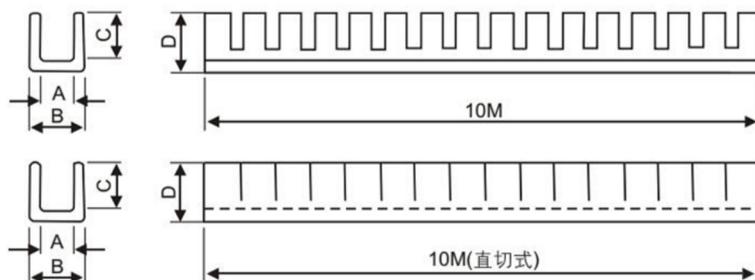

SOSTENIDO A LOS AGENTES EXTERNOS

Resiste a las bases los aceites, grasas, detergentes, productos petrolíferos, disolventes del cloruro, alcohol. Sostenido limitado a los ácidos.